



性能参数:

信号变送器: 输入信号 **4-20mA**、输出信号 **0-20mA**、输入-输出-电源三方隔离、抗干扰能力强

	型号	CHT-A1/A0
IN	额定信号输入 (DC)	4-20mA
IM	额定信号输出 (DC)	0-20mA
	输入阻抗	<50Ω
	输出阻抗	<250Ω
X	精度 (Ta = +25℃)	In 的±0.5%
L	线性度	< 0.1%
Vc	电源电压 (DC)	+24V (±5%)
Vi	隔离电压	2KV 有效值/50Hz/1 分钟
Voff	失调电压 (Ta = +25℃)	-----
Td	温漂 (Ta = 0...+50℃)	150ppm/℃
Tr	反应时间	-----
f	频率范围	DC
Ta	工作温度	-10℃...+70℃
Ts	贮存温度	-40℃...+100℃
Ic	耗电	60 mA + Im (输出电流)
Rs	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----
W	重量	85g

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

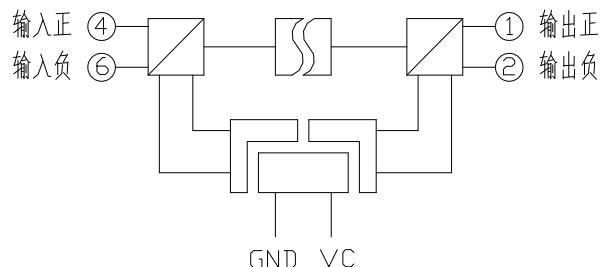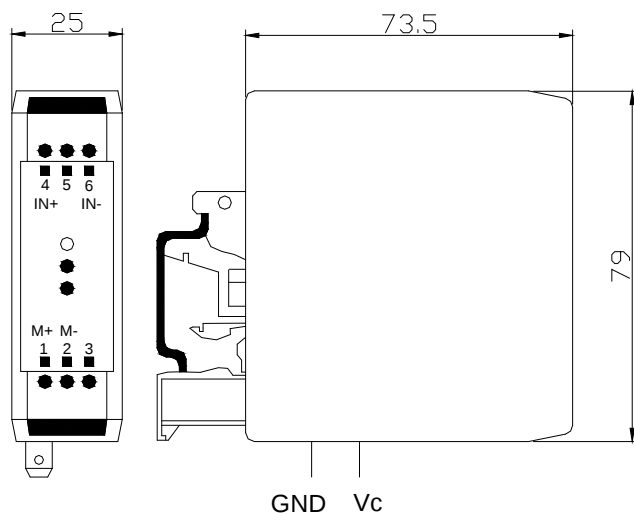

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | Vc : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 输入信号 **4-20mA**、输出信号 **4-20mA**、输入-输出-电源三方隔离、抗干扰能力强

	型号	CHT-A1/A1
IN	额定信号输入 (DC)	4-20mA
IM	额定信号输出 (DC)	4-20mA
	输入阻抗	<50Ω
	输出阻抗	<250Ω
X	精度 (Ta = +25℃)	In 的±0.5%
L	线性度	< 0.1%
Vc	电源电压 (DC)	+24V (±5%)
Vi	隔离电压	2KV 有效值/50Hz/1 分钟
Voff	失调电压 (Ta = +25℃)	-----
Td	温漂 (Ta = 0...+50℃)	150ppm/℃
Tr	反应时间	-----
f	频率范围	DC
Ta	工作温度	-10℃...+70℃
Ts	贮存温度	-40℃...+100℃
Ic	耗电	60 mA + Im (输出电流)
Rs	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----
W	重量	85g

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

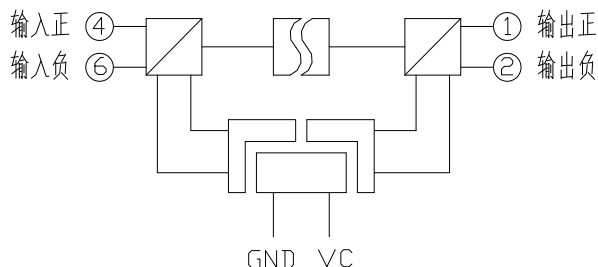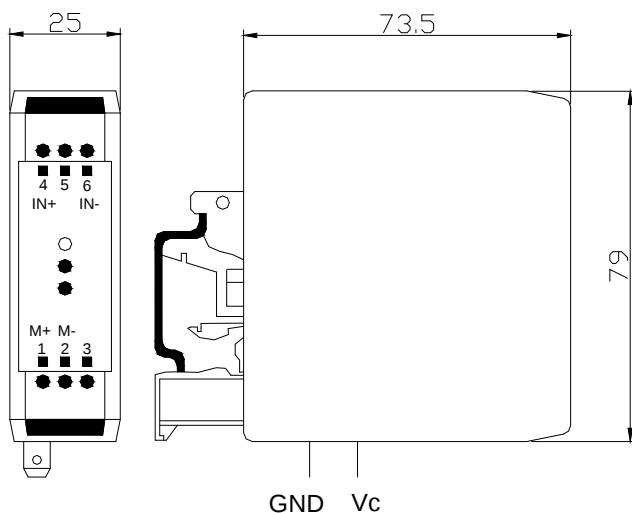

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | Vc : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 输入信号 **4-20mA**、输出信号 **0-5V**、输入-输出-电源三方隔离、抗干扰能力强

	型号	CHT-A1/V0
IN	额定信号输入 (DC)	4-20mA
VM	额定信号输出 (DC)	0-5V
	输入阻抗	<50Ω
	输出阻抗	>10KΩ
X	精度 (Ta = +25℃)	In 的±0.5%
L	线性度	< 0.1%
Vc	电源电压 (DC)	+24V (±5%)
Vi	隔离电压	2KV 有效值/50Hz/1 分钟
Voff	失调电压 (Ta = +25℃)	-----
Td	温漂 (Ta = 0...+50℃)	150ppm/℃
Tr	反应时间	-----
f	频率范围	DC
Ta	工作温度	-10℃...+70℃
Ts	贮存温度	-40℃...+100℃
Ic	耗电	60 mA
Rs	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----
W	重量	85g

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

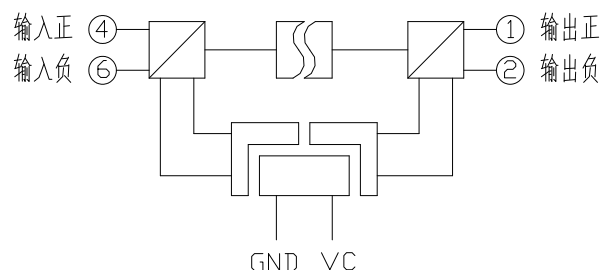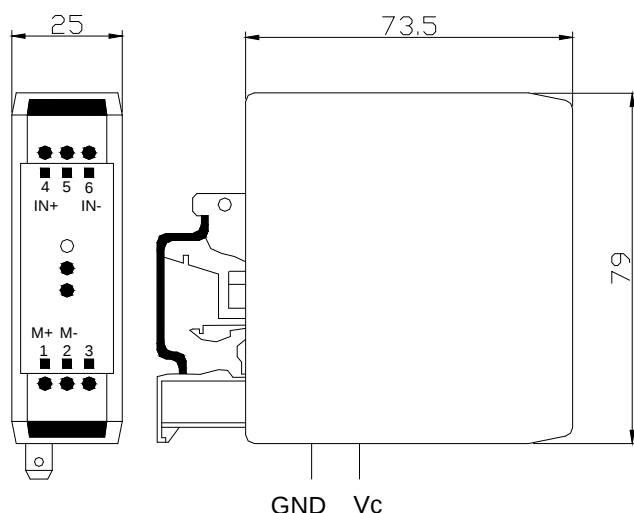

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | Vc : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。



性能参数:

信号变送器: 输入信号 **4-20mA**、输出信号 **1-5V**、输入-输出-电源三方隔离、抗干扰能力强

	型号	CHT-A1/V1
IN	额定信号输入 (DC)	4-20mA
VM	额定信号输出 (DC)	1-5V
	输入阻抗	<50Ω
	输出阻抗	>10KΩ
X	精度 (Ta = +25℃)	In 的±0.5%
L	线性度	< 0.1%
Vc	电源电压 (DC)	+24V (±5%)
Vi	隔离电压	2KV 有效值/50Hz/1 分钟
Voff	失调电压 (Ta = +25℃)	-----
Td	温漂 (Ta = 0...+50℃)	150ppm/℃
Tr	反应时间	-----
f	频率范围	DC
Ta	工作温度	-10℃...+70℃
Ts	贮存温度	-40℃...+100℃
Ic	耗电	60 mA
Rs	副边内阻 (Ta = +70℃)	-----
	原边内阻 (Ta = +70℃)	-----
W	重量	85g

外形尺寸 (mm):

电路连接图:

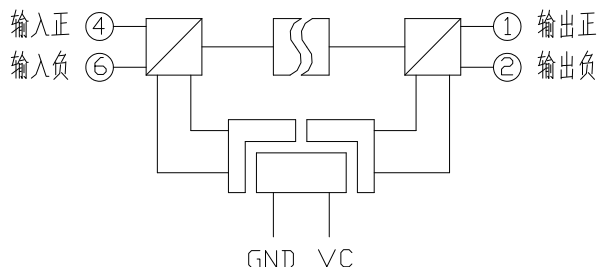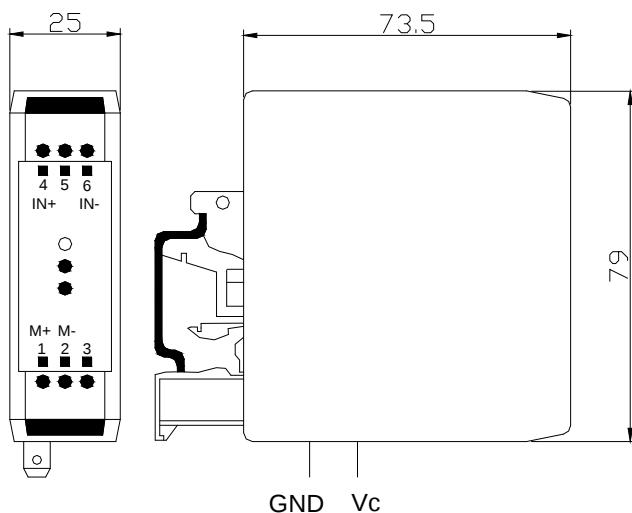

端子说明:

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| 1 端: 输出正 (M+) | 4 端: 输入正 (IN+) | Vc : 电源正 |
| 2 端: 输出负 (M-) | 5 端: 空 (N1) | GND: 电源地 |
| 3 端: 空 (N0) | 6 端: 输入负 (IN-) | |



注: 安装方式为标准 35mm 导轨、卡式安装。